

## B-EX4T3 IMPRESORA INDUSTRIAL

### Catálogo de producto

---

- > La impresora industrial B-EX4T3 combina alta velocidad con la máxima eficacia para ofrecer los menores costes operativos.
- > Precisión sorprendente, incluso en etiquetas de apenas 3 mm, le da una flexibilidad total y la convierte en la opción ideal para un gran número de aplicaciones.
- > Máxima resolución de 600 dpi que proporciona textos e imágenes nítidas, asegurando que los datos que imprima sean fáciles de leer.
- > La tecnología fiable de Toshiba garantiza un funcionamiento sin problemas desde el primer día.



# PRECISIÓN LLEVADA A LA PERFECCIÓN

En el mundo de hoy en día orientado a la información, la precisión es crucial para el negocio, y las aplicaciones de impresión industrial no son una excepción. Alta velocidad y alta resolución por sí solas no aumentan la eficiencia, sino que se requiere también aumentar la precisión. Aquí es donde entra en juego la B-EX4T3. Tener resultados de impresión perfectos, incluso en etiquetas de apenas 3 mm, significa procesos sin paros desde el principio hasta el final.

## Aplicaciones

Gracias a años de experiencia en Auto ID, Toshiba entiende las exigentes necesidades de la industria. La B-EX4T3 está diseñada para entornos de impresión industrial que necesitan impresoras de alto rendimiento para aumentar su productividad, pero también requieren una solución rentable. Es la impresora ideal para que los flujos de trabajo funcionen sin problemas, día tras día.

La B-EX4T3 combina alta velocidad con rendimiento eficiente y es la solución perfecta para:

- > Fabricación de productos farmacéuticos
  - Etiquetas de medicamentos
- > Fabricación industrial
  - Etiquetas de piezas
- > Industria química
  - Etiquetado de conformidad

## Ventajas Clave

- > Impresión flexible de etiquetas desde 3 a 104 mm
- > Precisión total en cualquier impresión
- > Excelente calidad con 600 dpi
- > Uso intuitivo y fácil mantenimiento
- > Bajo consumo de energía
- > Tecnología robusta y fiable

## Porque a veces el tamaño importa

La B-EX4T3 es extremadamente flexible. No sólo imprime etiquetas de alta calidad en 4 pulgadas, también es capaz de mantener los mismos estándares de calidad cuando imprime en etiquetas de tan sólo 3 mm. La precisión no termina con la calidad de la imagen. El rendimiento del módulo de despegado opcional es igual de impresionante y ayuda a mejorar aún más su productividad.

## Máxima calidad

La superior calidad de impresión se asume en todos los sistemas Toshiba y la B-EX4T3 no es una excepción. La resolución estándar de 600 dpi proporciona textos e imágenes nítidas, asegurando que los datos que imprima sean fáciles de leer.

## Fácil mantenimiento

La innovadora tecnología de Toshiba, como el control del motor doble de cinta, el cambio de cabezales de impresión sin herramientas y los accesorios instalables en campo, garantizan que la B-EX4T3 sea fácil de mantener y operar. Esto le ahorra tiempo valioso y - gracias a la larga vida útil de las piezas - reduce sus costes de mantenimiento.

## Compatibilidad y conectividad

Fácil de integrar en los sistemas y flujos de trabajo existentes, la B-EX4T3 se adaptará a sus necesidades. Flexible cuando se trata de conectar su sistema y se requiera soportar una amplia gama de identificadores y códigos de barras.

## Papel y cintas de impresión

La alineación centrada del papel permite una presión uniforme en la etiqueta sin importar el ancho que se use y garantiza resultados de impresión perfectos. Mediante el uso de cintas de impresión originales de Toshiba, reducirá aún más el coste total de propiedad de la impresora, ya que fueron homologadas para trabajar con los elementos de impresión originales y evitar el desgaste no deseado.

# ESPECIFICACIONES

## Características


|                                                |                                                               |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Tecnología</b>                              | Térmico directo / Transferencia térmica                       |
| <b>Cabezal</b>                                 | Plano                                                         |
| <b>Dimensiones</b>                             | 278 (ancho) x 460 (profundo) x 310 (alto) mm                  |
| <b>Peso</b>                                    | 17 kg                                                         |
| <b>Interfaz de usuario</b>                     | Pantalla LCD gráfica, 2 x LED, 10 x teclas                    |
| <b>Temperatura / humedad de funcionamiento</b> | 5°C a 40°C / 25-85% Sin condensación<br>Humedad relativa (HR) |
| <b>Alimentación</b>                            | CA 100 a 240V, adaptador CA de 50/60 Hz                       |

## Impresión

|                               |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resolución</b>             | 600 dpi (23,6 puntos/mm)                                                                                                                                                   |
| <b>Velocidad de impresión</b> | Máx. 152 mm/segundo (6 ips)                                                                                                                                                |
| <b>Ancho de impresión</b>     | Máx. 104 mm                                                                                                                                                                |
| <b>Longitud de impresión</b>  | Máx. 498 mm                                                                                                                                                                |
| <b>Códigos de barras</b>      | UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, NW7, MSI, Entrelazado 2 de 5, Industrial 2 de 5, Matrix 2 de 5, Postnet, RM4SCC, KIX-Code, Customer Barcode, GS1 Databar |
| <b>Códigos 2D</b>             | Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR Code, Micro PDF 417, CP Code                                                                                                            |
| <b>Fuentes</b>                | Matriciales, vectoriales, precio                                                                                                                                           |

## Cintas de impresión

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Ancho de cinta</b>         | 41-112 mm           |
| <b>Diámetro del núcleo</b>    | 25,4 mm (1 pulgada) |
| <b>Longitud máx. de cinta</b> | 300 m               |
| <b>Diámetro máx. de cinta</b> | 70 mm               |

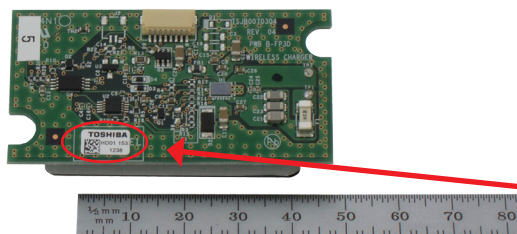

## Papel

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Alineación del papel</b>   | Centrado                               |
| <b>Ancho papel soporte</b>    | 25-114 mm                              |
| <b>Espesor del papel</b>      | 0.08-0.17 mm                           |
| <b>Diámetro interno rollo</b> | 50.8-76.2 mm                           |
| <b>Diámetro externo rollo</b> | 200 mm (170 mm con mandril de 50.8 mm) |
| <b>Tipo de papel</b>          | Rollo, papel plegado                   |

## Software y conectividad

|                              |                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Driver de impresión</b>   | Windows 10/8/7/Vista (32/64 bit),<br>Windows Server 2012/Server 2008 (32/64 bit) |
| <b>Interfaz</b>              | USB 2.0, LAN 10/100 Base, Centronics <sup>1)</sup> , Expansion I/O <sup>1)</sup> |
| <b>Lenguaje de impresión</b> | TPCL, BCI (Basic)                                                                |
| <b>Software de impresión</b> | BarTender UltraLite                                                              |

## Accesorios

Cortador, módulo de despegado de alta precisión y rebobinador interno, RTC8 USB host, Centronics, Expansión I/O

<sup>1)</sup> Opcional

**BarTender**  
BY SEAGULL SCIENTIFIC



## **Sobre Toshiba Tec**

Toshiba Tec Spain Imaging Systems forma parte de Toshiba Tec Corporation, proveedor líder de soluciones tecnológicas que operan en múltiples industrias que varían desde entornos de oficina, industria, logística, retail y educación.

Con sede central en Japón y más de 80 filiales en todo el mundo, Toshiba Tec Corporation ayuda a las organizaciones a transformar la manera en la que crean, registran, comparten, gestionan y muestran la información.

## **TOSHIBA TEC SPAIN IMAGING SYSTEMS**

Edificio Toshiba - c/Deyanira, 57  
28022 Madrid - España

## **Página Web**

[www.toshibaprinting.es](http://www.toshibaprinting.es)



Together Information es la visión que Toshiba tiene de cómo la gente y las organizaciones van a crear, grabar, registrar y compartir sus ideas y datos.

Para Toshiba, las organizaciones de mayor éxito son las que comunican información de manera más eficaz. Together Information pretende transmitir al mercado y a sus clientes que dispone de una oferta integrada de soluciones específicas para sus negocios y, al mismo tiempo, dejar claro su compromiso con el cliente, con su futuro y el del planeta.